


DAFA undertaksstrammer

Den nye DAFA undertaksstrammeren inngår i DAFA AirVent System er fleksibel, enkel og rask å montere.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA undertaksstrammere brukes til oppstramming av alle fleksible undertak, for å hindre at de blaffer når det blåser. Slik unngås både slitasje på undertaket og vindstøy reduseres.

Materialet

DAFA undertaksstrammere er fremstilt av fleksibelt, ikke-vannsguende og UV-bestendig blått PE-skum.

Det brukes normalt 1-2 stk. per m², tilsvarende annenhver lekt.

- Ny optimert universalstørrelse
- Lektutsparring på 65 mm sikrer godt feste på standardlekter
- Monteres uten bruk av bindere og annet verktøy.
- Spar tid på taket

Transport, levering og lagring


DAFA undertaksstrammere leveres i boks med 136 stk. Praktisk pose følger med i kassa, klar til å fylle opp og ta på taket.

DAFA undertaksstrammere skal oppbevares i kassen når de ikke er i bruk, og skal være beskyttet mot vær og direkte sol.



Utførelse

DAFA undertaksstrammere er fleksible, og klemmes på undersiden av taklektene uten bruk av verktøy eller bindere.

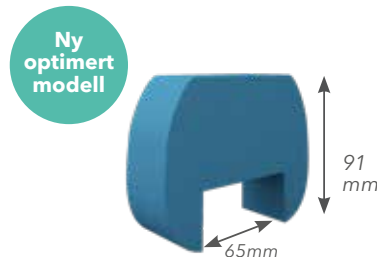

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	PE-skum
Temperaturbestandighet	-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfuktighet (50 % - 70 %) og temperaturområde (0° C - +35° C)
DAFA varenummer	620044387
NOBB nr	--
EAN nummer	5705636500225

Fordeler og fakta

- Posen kan gjenbrukes igjen og igjen
- Brukes om nødvendig for byggeavfall
- Sikker løsning med godkjent sikkerhetsclip