

DAFA fleksibel forskaling

DAFA fleksibel forskaling er en del av DAFA Radon System™. Det er en fleksibel skumkant designet for å inneholde 300 ml. DAFA Radon tettemasse under herding.

Bruksområde

DAFA fleksibel forskaling er en fleksibel PE skumstrimmel, som kan justeres til alle størrelser av rør og elektriske kabelbuntgjennomføringer. Strimlene er belagt med akryllim som gjør at montering av spillkanten skjer enkelt og raskt.

Funksjoner og fordeler



- Fleksibel form som kan formes som til en lang rekke forskjellige fasonger.
- Selvklebende underside for rask og effektiv tetning mot DAFA Radonsperrer.
- Designet for å passe til 300 ml DAFA Radon tettemasse
- Kan etterlates permanent etter herding av DAFA Radon tettemasse.

Innhold

Leveres separat i henhold til ditt prosjekt

Mål

950 x 20 x 25 mm

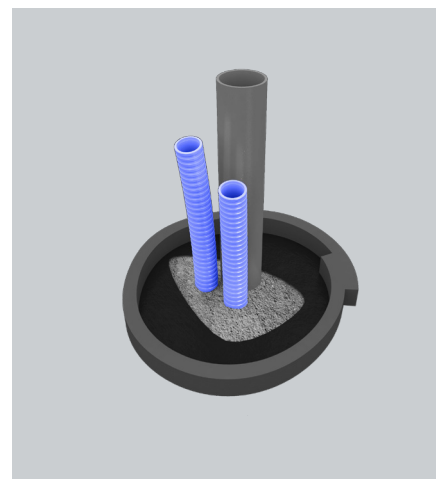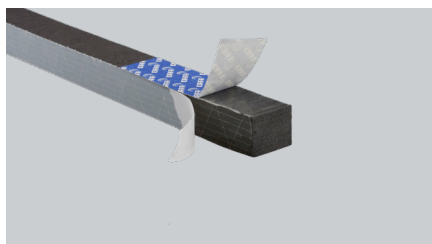

DAFA fleksibel forskaling med selvklebende underside.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner	950 mm x 20 mm x 25 mm
Innhold per kasse	10 stk.
Materiale	PE 25 kg/m ³
Selvklebende	Akryl 260 g/m ² +/- 10 %
DAFA no.	620029527
NOBB no.	53168920
EAN no.	5705636441177



DAFA Radon Tettemasse
(310 ml. og 5 l.)
og DAFA fleksibel forskaling.

