DAFA AirVent System®

DAFA sløyfebånd

DAFA sløyfebånd inngår i DAFA AirVent System og er ideelt til undertak og vindsperre.

DAFA 30 Year Function and Product Warranty
DAFA 15 Year Function and Product Warranty
Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA sløyfebånd er en dobbeltsidig, sterkt klebende butyltape forsterket med polyesterarmering.

DAFA sløyfebånd brukes som forbindelse og festende element mellom undertaket og klemlistene. Båndet tetter rundt skruer og skjøt når klemlisten monteres.

Fordeler

- Høy temperaturbestandighet
- Fremragende varmestabilitet
- God formstabilitet
- Selvvulkaniserende
- Uten løsemidler
- Ikke behov for spesialverktøy

DAFA sløyfebånd kan brukes på de fleste byggematerialer, metaller og fleksible samt harde plasttyper.

Overflaten skal være ren, tørr, fett- og støvfri. Hvis DAFA sløyfebånd monteres på porøse underlag, skal underlaget behandles med en primer. Bruk av primer er under alle omstendigheter anbefalt.

Installation

- Forbered overflaten
- Plasser båndet på klemisten.
- Påfør med et lett trykk
- Fjern silikonavtrekkspapiret

Oppbevaring

Vare oppbevares tørt og mørkt ved temperaturer mellom +5° C og +40 °C.

Kvaliteten og egenskapene forblir uendret i lang tid. Men det anbefales å bruke materialet innen 12 måneder.

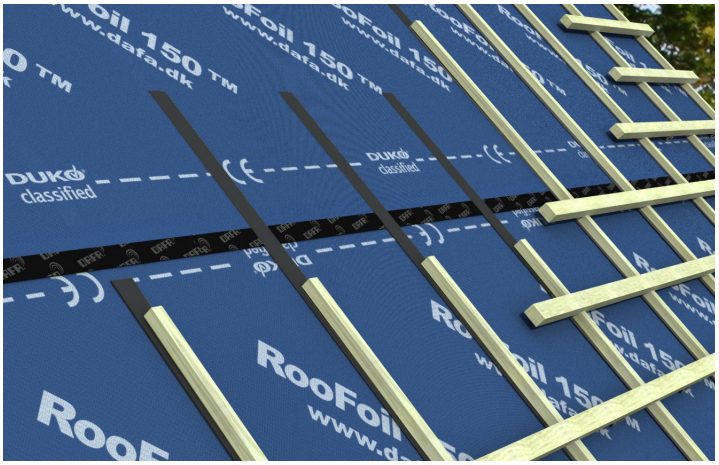

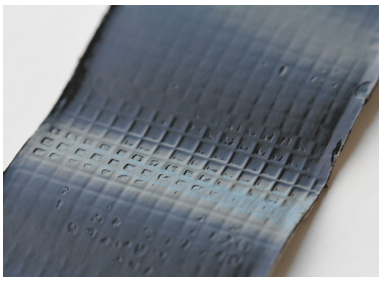

Tekniske spesifikasjoner	
Farge	Svart
Vekt	1,4 g/cm³, ASTM D 1000
Tykkelse	0,8 mm x 40 mm
Slitestyrke	> 140 N/50 mm, EN 12311-1
Bruddforlengelse	> 15 %
Peel-verdi	≥ 85 N, ASTM D 6195
Monteringstemp.	+5 °C / +40 °C
Temperaturbestandighet	-40 °C / +130 °C
Brannklassifisering	E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)
Brannmotstandsevne	M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)

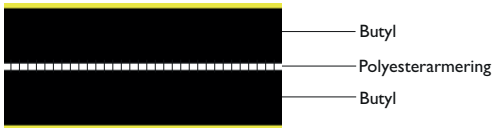

Dimensjon	Innhold pr. krt. /rl.	DAFA varenr.	EAN nr.	NOBB nr
40 mm	10 rl. á 20 m	620025389	5705636415857	50219744

07/2019