


DAFA dobbeltklæbende dampspærretape

DAFA dobbeltklæbende dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.




Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

Stærk dobbeltklæbende specialtape, der klarer en høj vedvarende belastning.

- Forselger samlinger
- Resistent over for fugt og opløsningsmidler
- Er velegnet til vedhæftning af dampspærre på stålkonstruktioner
- Fuld vedhæftning ved overlæg
- Godkendt til samling af dampspærrefolie DS/EN 13984
- DAFA dobbeltklæbende dampspærretape er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

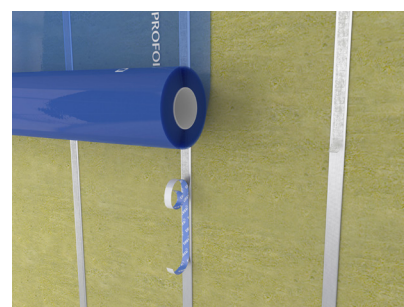

Nyhed



Hent EPD på DAFAs dampspærretapes her: www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)	GWP-total (Hele Systemet)
Dobb. klæbende dampspærretape	kg CO2 eq./m ²	0,466	0,903

Dimension	Indhold pr. crt.	DAFA vare nr	EAN nr	DB nr
30 mm x 25 m	12 rl.	620015189	5705636349312	1377534

Tekniske specifikationer

Klæb	Acrylklæber, opløsningsmiddelfri
Tykkelse	0,12 mm - 0,14 mm
Folie	Specialpapir 12 g/m ²
Liner	Silikonepapir brun
Peel-værdi	25N/25 mm (EN 1939)
Temperaturbestandighed	-30 °C til +120 °C