


DAFA PE svillemembran

DAFA PE svillemembran inngår i DAFA Airstop System, og sikrer en damptett løsning i konstruksjonen.



Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttapping og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

Produktet brukes som tetning mellom topp-/bunnsville og eksisterende bygningsdel.

DAFA PE svillemembran gjør det enkelt og praktisk med ett samlet produkt å tette i henhold til de skjerpede kravene i Bygningsreglementet (dansk bygningslov).

Produktfordeler


- 0,3 mm PE-folie
- Folien har en høy bruddstyrke og er til dels rivefast
- Folien monteres med butyl og tape, noe som letter arbeidet betydelig
- Kleber på betong og tre
- Enkelt, raskt og sikkert!

DAFA PE svillemembran sikrer en damptett løsning i konstruksjonen.

DAFA PE svillemembran holder fukt ute av konstruksjonen og reduserer risikoen for dannelse av muggsopp.

DAFA PE svillemembran inngår i DAFA AirStop System, og kan med fordel monteres i forbindelse med DAFAs tilbehørsprogram.


DAFA PE svillemembran er CE-merket etter EU-standard EN 13984.

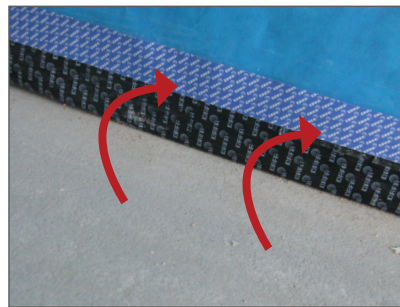

VIKTIG!
DAFA PE svillemembran klebes alltid opp mot fast underlag!




Tetning ved sokkel/fundament

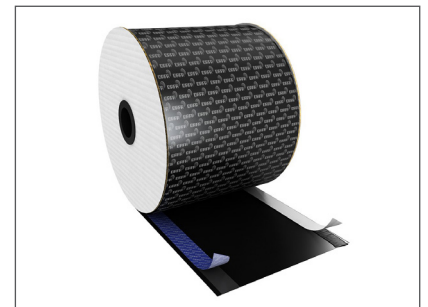

DAFA PE svillemembran.



Tetning ved tagrem.

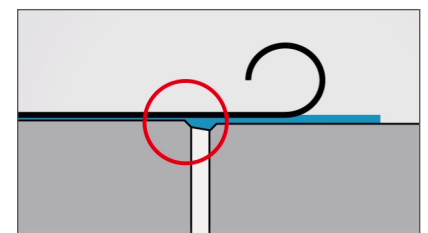

Det legges ut to strimler butyl-fuger før DAFA PE svillemembran rulles ut på sokkelen. Oppe på ytterveggen legges det også ut to strimler butyl-fuger før DAFA PE svillemembrann rulles ut oppe på veggen.

Butyl-fugene sikrer lufttetthet ved ujevnheter og skjøter. Dekkstrimlen fjernes før sokkelsvillen festes.

Dimensjon	Innhold per krt./rl.	DAFA varenr.	EAN nr.	NOBB nr
250 mm med dobb. tape og butyl	1 rl pr. krt = 50 m	620015184	5705636349305	43046004

DAFA PE svillemembran

Tekniske spesifikasjoner for PE folie

Vektfylde	EN 1849-2	170 g/m ²
Tykkelse		300 µ
Bruddforlengelse	EN 12311-2	≥ 250%
Slitestyrke	EN 12311-2	140/150 N/5cm
Trykkstyrke	EN 12310-1	60 N
Temperaturbestandighet	Smeltepunkt	+110 °C til +140 °C
Farge		Sort
Oppbevaring		Oppbevares tørt, ikke for varmt (under +50 °C) og beskyttet mot UV-stråler

Tekniske spesifikasjoner for tape

Tykkelse	Papir + lim	0,26 mm
Flatevekt	Lim	280 g/m ²
Peel-verdi	AFERA 5001	35 N/25 mm
Temperaturbestandighet		-40 °C til +100 °C
Avtrekkspapir		Blått, silikonisert
Lim	Godkjent for skjøting av dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl

Tekniske spesifikasjoner for butyl

Vektfylde	DIN 53479B	1,34 g / m ³
Slitestyrke	180° peel verdi Shear verdi	30 N/cm 21 N/cm
Trykkstyrke	Ved 20% kompresjon av materialet	5 N/cm ²
Temperaturbestandighet		-40 °C til +100 °C
Oppbevaring		Oppbevares tørt, mellom +5 °C og +25 °C og beskyttet mot UV-stråler
Lim	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl

