

DAFA EPDM produkter

Elastiske EPDM produkter til anvendelse ved krævende tætningsopgaver

Anvendelse

EPDM produkter anvendes til tætningsopgaver og til at give plads til bevægelse, når fleksibilitet og elasticitet er påkrævet. Produkterne er perfekte som gummiskørter ved sokler, inddækninger, afstandsklodser og bæreløjer. DAFA fremstiller EPDM-produkter efter specifikation, så produktet altid passer til det specifikke projekt.

Produktfordele

EPDM er en elastisk type gummi. Den er vejrozonbestandig og kan modstå temperaturer ned til -45 °C og op til +130 °C. Den er derfor særdeles velegnet til udendørs brug.

- UV-beständig
- Gode tætningssegenskaber
- Høj elasticitet

Læs mere på dafa-group.com

*EPDM-løsninger
- skræddersyet til
den specifikke
opgave.*



DAFA fremstiller EPDM-produkter efter specifikation, så de passer perfekt til den konkrete opgave.



Gummiskørter ved sokler giver enestående tætning, der ikke skrider, selv når byggelementerne bevæger sig.



EPDM-lister beskytter det bagvedliggende træ mod vejrpåvirkninger og giver plads til eventuel bevægelse.




EPDM til inddækninger er UV-beständig og tættes omkring åbninger med EPDM-klæber.

EPDM special- og standardprodukter

EPDM i specialmål- og design

DAFA fremstiller EPDM-produkter efter dine mål- og designspecifikationer, og disse kan også omfatte brikker og huller efter behov. Det betyder, at produktet passer perfekt til den specifikke opgave.

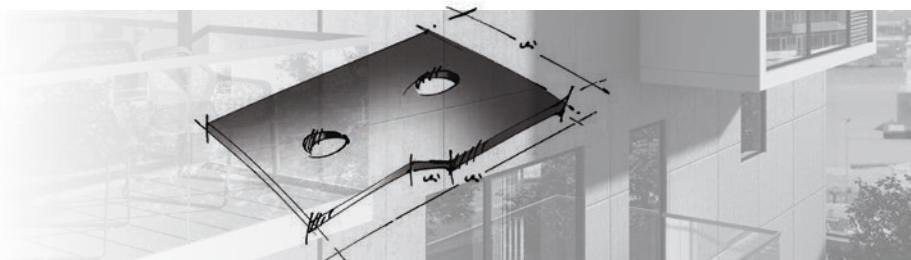

EPDM-lister

EPDM-produkter anvendes til tætningsopgaver og til at give plads til bevægelse, når fleksibilitet og elasticitet er påkrævet. Produkterne er perfekte som gummiskørter ved sokler, inddækninger, afstandsklodser og bæreløjer. DAFA fremstiller EPDM-produkter efter specifikation, så produktet altid passer til det specifikke projekt.

- UV-beständig
- Gode tætningssegenskaber
- Høj elasticitet




Den brede EPDM-liste anvendes til fuger i paneler og den smalle til at støtte dem nedefra.

Type	Indhold	DAFA varenr	EAN nr
EPDM-liste 74 mm	30 m	311800074	5705636096339
EPDM-liste 20 mm	30 m	311864452	5705636096346

EPDM-gummidug


EPDM-gummidug anvendes især til inddækninger på facadearbejde og sokler. EPDM-gummidug fås i tykkelser på 1,2 mm (blå ruller) og 0,8 mm (grønne ruller). Begge tykkelser fås i bredder på 100 og 205 mm.

- Tætner klimaskærmen
- Høj elasticitet
- Skærevenlig



Blå ruller, tykkelse 1,2 mm, længde 30 m

Bredde	DAFA-nr	EAN nr
100 mm	620013771	5705636339542
205 mm	620013845	5705636340104



Grønne ruller, tykkelse 0,8 mm, længde 30 m

Bredde	DAFA-nr	EAN nr
100 mm	620002672	5705636264264
205 mm	620013770	5705636339535

DAFA universal udendørs klæber

DAFA universel udendørs klæber anvendes til fastklæbning af EPDM-membraner på byggelementer i de fleste konstruktioner. Den hæfter til aluminium, metal, forzinket metal, træ, beton og andre ikke-porøse materialer. DAFA universel udendørs klæber er enestående modstandsdygtig over for ældning og temperaturændringer - og er vandtæt.



Klæberen er ikke egnet til direkte påføring på polystyren, PVC, asfalt og tjære.

Indhold pr. dåse	DAFA-nr	EAN nr
600 ml	620026751	5705636423418

