


# DAFA Hi-tack® rörmanschett



## Garanti.

DAFA ger 30 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA står för alla kostnader i samband med leverans och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

## Användning

DAFA Hi-tack rörmanschett används i alla konstruktioner som lufttätning vid genomföring av runda och fyrkantiga rör. Manschetten monteras direkt på ångspärren - enkelt, snabbt och säkert. DAFA Hi-tack rörmanschett är särskilt lämplig för DAFA HiFoil och ExFoil ångspärr.

## Material


Produkten består av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med starkt vidhäftande akryllim. Limmet är särskilt utvecklad för DAFA HiFoil och ExFoil ångspärrar. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken har förstansade markeringar.

## Produktfördelar

- Energibesparande tack vare täta genomföringar/skarvar
- Endast en flexibel packning för alla rördimensioner/luftkanaler av standardstorlek (dock ej flexrör)
- Enkel, snabb och säker montering
- Inga specialverktyg krävs
- Monteras utan efterföljande försegling med lim, fogning, tejp osv.
- DAFA Hi-tack rörmanschett är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.


## Typ 260

260 mm x 260 mm  
25 stk. pr. förpackning.





## Typ 345

345 mm x 345 mm  
25 stk. pr. förpackning.

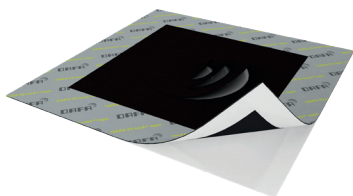


## Översikt

DAFA nr. (260 / 345)	620026737 / 620027032
DB nr. (260 / 345)	1837293 / 1837295
EAN nr. (260 / 345)	5705636425436 / 5705636425429

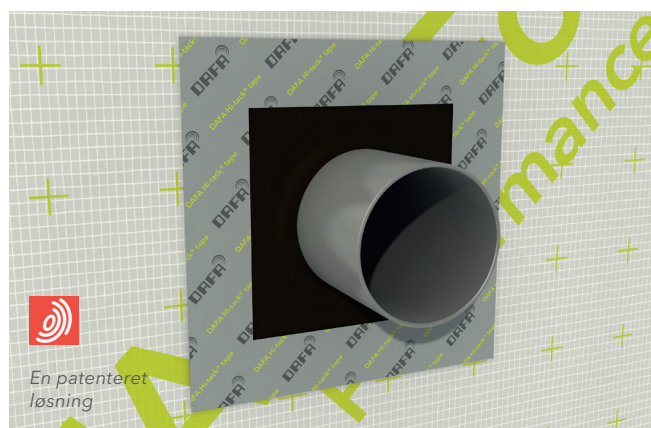

### DAFA Hi-tack rörmanschett typ 260 med fyra markeringar

- 1 Diametern 12 mm passar med runda rör av diametern 15–25 mm
- 2 Diametern 25 mm passar med runda rör av diametern 40–60 mm
- 3 Diametern 45 mm passar med runda rör av diametern 60–90 mm
- 4 Diametern 70 mm passar med runda rör av diametern 90–110 mm



### DAFA Hi-tack rörmanschett typ 345 med tre markeringar

- 1 Diametern 60 mm passar med runda rör av diametern 80–125 mm  
Diametern 100 mm passar med runda rör av diametern 125–160 mm och till fyrkantiga rör med måtten 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm  
**OBS: Fyrkantsrör förseglas med DAFA HiFoil limegrön ångspärretejp mellan rör och krage.**
- 2 Diametern 135 mm passar med runda rör av diametern 160–200 mm

# DAFA Hi-tack® rørmanschett

## Tekniske specifikationer for tejp

Bærende	Pappersbaksida	
Tjocklek utan baksida	EN 1942	0,3 - 0,33 MM
Peel-värde	EN 1939	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbeständighet	Långvarig	-40 °C til +80 °C
Baksida	Grå, silikoniserad	
Limsystem	Akryldispersion	
Montering	Ytorna måste vara torra och fria från damm och olja. Rekommenderad monterings temperatur från +5 °C	

## Tekniske specifikationer for duk

Hårdhet	EPDM-duk	65° + 5 shore A
Draghållfasthet	EN 12311-2	>9 MPa
Rivhållfasthet	EN 12310-2	20 kN/m
Brottförlängning	EN 12311-2	400 %
Flexibilitet vid låga temperaturer	EN 495-5	> -30 °C

## Transport, leverans och förvaring

DAFA Hi-tack rørmanschett levereras i en förpackning om 25 st. Rørmanschetten ska transporteras och förvaras mellan +5 °C och +25 °C, samt skyddas mot direkt solljus.


## Utförande

Vi rekommenderar att DAFA Hi-tack rørmanschett har ett fast underlag bakom DAFA HiFoil fuktadaptiv ångspärr. Rørmanschetten har ett skyddande lager på limsidan som avlägsnas före montering. Därefter trycks rørmanschetten jämnt mot DAFA HiFoil fuktadaptiv ångspärr. Vi rekommenderar att de förstansade markeringarna används för genomföring av kablar.




## Patenterade lösningar

Med den patenterade DAFA universella rör- och kabelkragen har vi utvecklat en unik lösning till DAFA AirStop System som ger en extra säker tätning av ångspärrar.

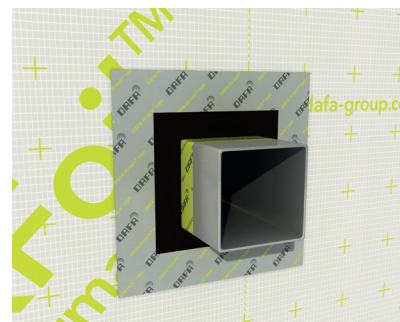

Ved firkantet rørgennemføring skal rørkraven tapes med den limegrønne DAFA Hi-tack tape.

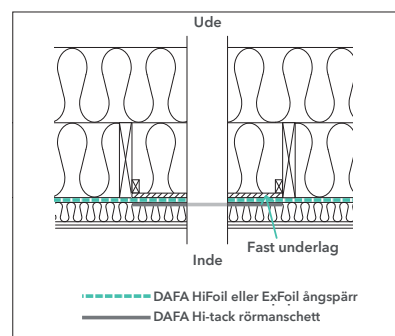


Bakom ångspärren rekommenderas ett fast underlag så att røret är fixerat.

## Sortiment



DAFA ExFoil  
ångspärrfolie



DAFA Hi-tack rör- och  
kabelmanschett



DAFA folielim



DAFA Hi-tack® tejp

07/2022

