

DAFA Radon flexibel kant



DAFA Radon flexibel kant är en del av DAFA Radon System. Det är en flexibel skumkant avsedd för att innehålla 300 ml. DAFA radon tätningssmassa under härdningsprocessen.

Användning

DAFA Radon flexibel kant är en flexibel PE-skumremsa som kan justeras efter storleken på genomföringarna för VVS och elkablar i kluster. Remsorna är belagda med akryllim för att göra monteringen av kanten enkel och snabb.

Funktioner och fördelar

- Flexibel gjutform som kan formas för att passa många olika former.
- Självhäftande undersida för snabb och effektiv tätning mot DAFA radonspärr.
- Utformad för att passa 300 ml av DAFA radon tätningssmassa
- Kan lämnas permanent på plats efter härdning av DAFA radon tätningssmassa.

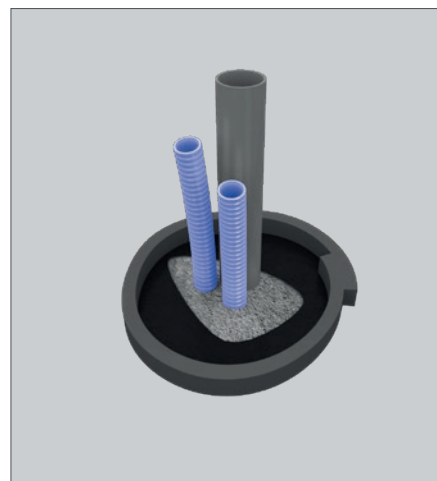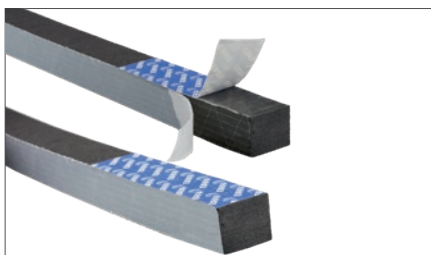

DAFA Radon flexibel kant med självhäftande undersida.

Innehåll

Låda med 10 stk

Dimension

950 x 20 x 25 mm

Tekniska specifikationer

Dimensioner	950 mm x 20 mm x 25 mm
Innehåll pr. låda	10 st.
Materiale	PE 25 kg/m ³
Lim	Akryl 260 g/m ² +/- 10 %
DAFA nr.	620029527
EAN-nr	5705636441177



DAFA Radon Tätningssmasse
(310 ml. og 5 l spann.)
och DAFA Radon Flexibel kant.



Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på: www.byggvarubedomningen.se.

