


DAFA klemlistebånd

DAFA klemlistebånd indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til undertag og vindspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garanti-periode.

Anvendelse

DAFA klemlistebånd er en dobbeltsidet stærkt klæbende butyltape forstærket med polyesterarmering.

DAFA klemlistebånd anvendes som fastgørende forbindelse mellem undertaget og klemisterne. Båndet tætnet omkring skruer og søm, når klemlisten monteres.

Fordele

- Høj temperaturbestandighed
- God formstabilitet
- Selvvulkaniserende
- Fri for opløsningsmidler
- Intet behov for specialværktøj

DAFA klemlistebånd kan anvendes på de fleste byggematerialer, metaller og fleksible samt hårde plasttyper.

Overfladen skal være ren, tør, fedt- og støvfri. Hvis DAFA klemlistebånd monteres på porøse underlag, skal underlaget behandles med en primer. Anvendelse af primer er under alle omstændigheder anbefalet.

Installation



- Forbered overfladen
- Placer båndet på klemlisten
- Påfør med et let tryk
- Fjern silicone-aftrækspapiret

Opbevaring

Vare opbevares tørt og mørkt ved temperaturer mellem +5 °C og +40 °C.

Kvaliteten og egenskaberne forbliver uændret i lang tid. Dog anbefales det at anvende materialet inden for 12 måneder.

Læs mere på www.dafa.dk/airvent

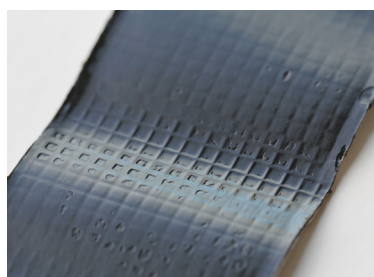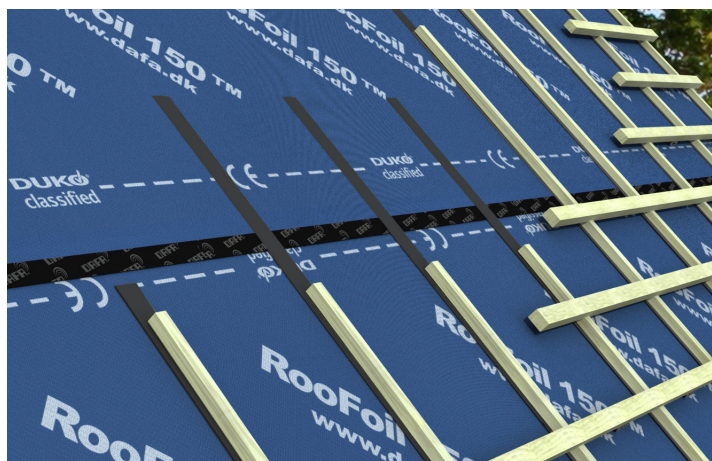

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægt	1,4 g/cm ³ , ASTM D 1000
Mål	0,8 mm x 40 mm
Trækstyrke	> 140 N/50 mm, EN 12311-1
Brudforlængelse	> 15 %
Peel-værdi ved 90°	≥ 85 N, ASTM D 6195
Montagetemperatur	+5 °C / +40 °C
Temperaturbestandighed	-40 °C / +130 °C
Brandklassifikation	E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)
Brandmodstandsevne	M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)



Dimension	Indhold pr. krt. /rl.	DAFA varenr.	EAN nr.	DB Nr.
Sort 40 mm	10 rl. á 20 m	620025389	5705636415857	1730868