

DAFA Radon tettemasse

DAFA Radon tettemasse er en del av DAFA Radon System. Det er flytende, selvnivellerende og tetter effektivt mot radon, luft og fuktighet rundt gjennomføringer, strukturelle søyler og ujevne profiler av alle former eller diameter.

Anvendelse


DAFA fleksibel forskaling sikrer at riktig mengde DAFA Radon tettemasse brukes i forholdet 1:1 (ca. 300 ml per forskalling).

Så snart det har tørket, danner deg seg en spesialtilpasset forsegling. DAFA Radon tettemasse holder seg fleksibel og varer i minst 50 år.

- Overflatene må være rene, tørre og fri for støv og fett
- DAFA Radon tettemasse fylles etter at DAFA fleksibel forskaling er justert. Spillkanten kan justeres etter alle størrelser for rørgjennomføringer
- Det selvnivellerende tetningsmiddelet danner et tynt lag etter 10-15 minutter
- Nøytral herding, vanlig 3 mm tykkelse i 24 timer, skaper en permanent og sikker tetning rundt en VVS-installasjoner

Fordele

- God kjemisk motstandsdyktighet overfor vann, saltvann, smøreoljer, svake syrer og alkaliske stoffer
- Langsiktig motstandsdyktighet mot UV-nedbryting og permanent og pålitelig vannforsegling
- DAFA Radon tettemasse er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

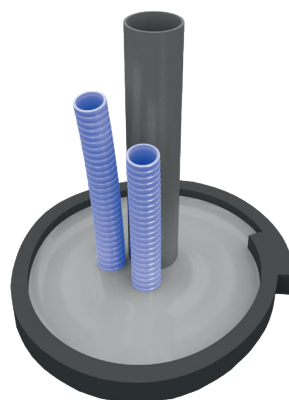

DAFA Radon tettemasse og
DAFA Radon fleksibel forskalling



DAFA Radon tettemasse,
300 ml. tube



NYHED!
DAFA Radon tettemasse,
5 l. spand

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|--------------------------|---|
| Tetthet | 1,48 g/cm ³ |
| Herding | 2-3 mm de første 24 timene |
| Hardhet | 40 °Shore A (etter 7 dager) |
| Rivemotstand | 11 N/mm ² |
| Strekfasthet | 2,2 N/mm ² |
| Oppbevaring | Ved maks. +25 °C. Holdbarhet 1 år uåpnet. |
| Min. påføringstemperatur | -10 °C |

| Dimension | DAFA-nr. | NOBB nr | EAN-nr. |
|--------------|-----------|----------|---------------|
| 300 ml. tube | 620030930 | 52979394 | 5705636447797 |
| 5 l. spand | 620036359 | 55936141 | 5705636470771 |



Eurofins-sertifisering A+

