

DAFA Butyl 200 fugemasse

Beskrivelse

Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i en række forskellige konstruktioner.

Anvendelse


Til tætning i en række forskellige konstruktioner, hvor butylen anvendes i en "klemt samling", dvs. områder, hvor der er en form for mekanisk fastgørelse (fx mellem betongulv og bundrem). Anvendes bl.a. i overlappende samlinger i formstøbninger til campingvogne samt til tætning af fuger/samlinger i tagkonstruktioner.

Information

- Farve: Lysegrå
- God UV-bestandighed
- God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer.
- Overfladen skal være ren, tør og fri for olie og fedt.
- Kan opbevares i op til 1 år (på et tørt, køligt og frostfrit sted).
- Butyl 200 er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Butyl 200, 310 ml. tube.

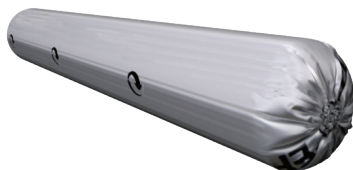

Butyl 200, 600 ml. pose.



Tekniske specifikationer

Materiale	Ikke-hærdende butylfugemasse			
Temperature resistance	-40 °C til +80 °C			
Monteringstemperatur	+5 °C til +30 °C			
Lagring	1 år i et tørt, kold og frostfrit miljø-			
Vægtfylde	1,6 g/cm ³			
Modstandsdygtighed	God modstandsdygtighed mod UV, syrer og alkaliske stoffer.			
Farve	Lysegrå			
Type/indhold	Indhold pr. ks.	DAFA nr	EAN-nr	DB nr
Tube, 310 ml	233400100	233400100	5705636098944	7974765
Pose, 600 ml	620010694	620010694	5705636313764	1374824

Nyhed



Hent EPD på DAFA Butyl 200 her:
www.dafa-build.com/dk/epd
 eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Butyl 200	kg CO ₂ eq./m ²	1,09

