


# DAFA UV-kabelmanschett 195



## Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFAs funktions och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter har samme garantiperiod som den valde folien.

DAFA UV-kabelmanschett 195 ingår i DAFA AirVent System och är en patenterad lufttät lösning för genomföring av eldosor eller kablar genom undertak eller vindspärrar.

## Användning

DAFA UV-kabelmanschett 195 används till tätning runt eldosor och kabelgenomföringar i undertak eller vindspärrar. Kabelmanschetten säkerställer fullständig vindtätethet och den enkla monteringen gör att det går snabbt och säkert att utföra tätningsarbetet.

## Materialet

DAFA UV-kabelmanschett 195 är tillverkad av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med starkt vidhäftande akryllim. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken levereras med förstansade markeringar. Duken är permanent UV-beständig och både duk och häftmedel tål temperaturer från -40 till +80° C.

## Leveransstorelekar


DAFA UV-kabelmanschett 195 finns i storleken 195 x 195 mm och levereras i kartonger med 50 st.

## Transport, leverans och förvaring

DAFA UV-kabelmanschett 195 ska förvaras i kartongen fram tills att de ska användas och ska skyddas från väder och direkt solljus.


## Utförande

DAFA UV-kabelmanschett 195 monteras direkt på undertaket eller vindspärren och kräver inte användning av specialverktyg. DAFA UV-kabelmanschett 195 är självhäftande och monteras utan att försegling, häftmedel, fogning eller tejp krävs.

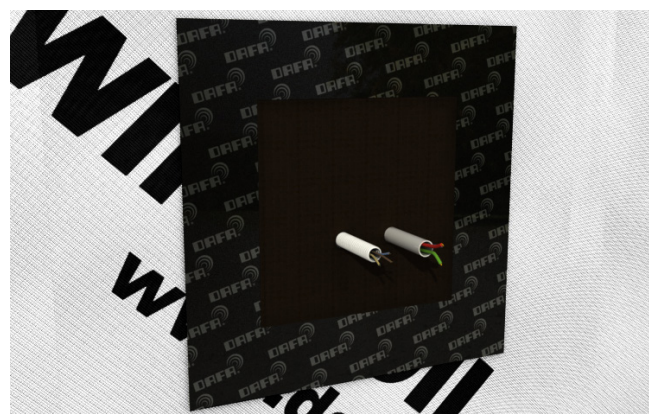


## Produktfördelar

- Typ 345 har testats av Dansk Teknologis Institut för lufttätethet vid 50 Pa.
- Energibesparande tack vare täta genomföringar/ skarvar.
- Endast en flexibel packning för alla olika rördimensioner/ luftkanaler.
- Enkel, snabb och säker montering.
- Kräver inga specialverktyg.
- Monteras utan att det krävs någon efterföljande försegling, limning, fogning e.d.
- Både EPDM-duk och häftmedel går använda i temperaturer från -40 °C till +100 °C
- Lufttätethet för spirorör 0,07 l/s per/st. vid 50 Pa.
- DAFA UV-kabelmanschett 195 är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



 En patenterad lösning.



## Anvisningar för DAFA UV-kabelmanschett 195

- 1 Ø55 mm passar till en Ø80 mm eldosa. OBS! Den mest optimala tätningen uppnås genom att kombinera eldosor med gummiproppar
- 2 4 st. Ø3 mm passar för Ø7 mm till Ø10 mm kablar
- 3 2 st. Ø7 mm passar för Ø10 mm till Ø22 mm kablar

# DAFA UV-kabelmanschett 195

## Tekniska specifikationer för häftmedel

Tjocklek, folie + häftmedel	0,32 mm
Ytvikt, häftmedel	Ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Avflagningsvärde, AFERA 5001	Ca 35 N/25 mm
Temperaturbeständighet	-40 °C til +80 °C
Skyddspapper	90 g/m <sup>2</sup>
Montering	Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. Monteringstemperatur från +5° C

## Tekniska specifikationer för duk

Hårdhet, EPDM-dukt	65° ±5 shore A
Dragstyrka	9,4 MPa, SS-EN 12311-2
Rivstyrke	55 kN/m, SS-EN 12310-2
Brottöjning	430 %, ej härdat
Sd-värde	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbeständighet	-40 °C, SS- EN 13859-1, punkt 5.2.9 +80 °C, SS-EN 13859-1, punkt 5.2.10
Varunummer	620018445
EAN nummer	570505636370507

## Översikt

DAFA Varenr.	620018445
EAN-nummer	570505636370507
DB-nummer	1558383



## Patenterade lösningar

Med den patenterade DAFA universella rör- och kabelkragen har vi utvecklat en unik lösning till DAFA AirStop System som ger en extra säker tätning av ångspärrar.

