

DAFA Hi-tack® tape

Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.


Bruksområde

DAFA Hi-tack tape brukes til innendørs tetning i langs- og tverrgående skjøter på ExFoil og HiFoil dampsperre og på kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.

DAFA Hi-tack tape overholder de innstrammede kravene i det nye danske bygningsreglementet for skjøting av dampsperrfolie.

Materiale

Produktet består av en 60 mm bred modifisert akryllim, som er oppløsningsfri og vannbasert. DAFA Hi-tack tape er spesielt utviklet til DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampsperre. DAFA Hi-tack-tapens klebeevne styrkes med tiden og er svært motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske endringer.

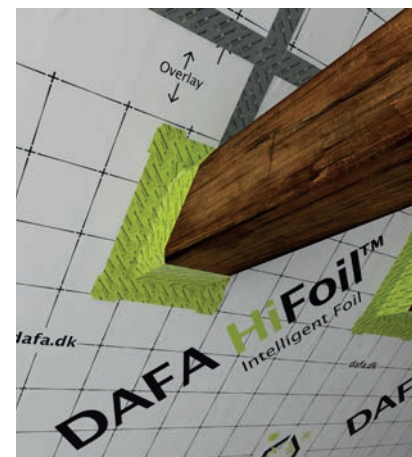



Produktfordeler - grå Hi-tack® tape

- DAFA Hi-tack tape grå, er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.
- Velegnet til langs- og tverrgående skjøter på dampsperrer
- Forkortes enkelt uten hjelp av verktøy
- Sterk klebeevne

Produktfordeler - limegrønn Hi-tack® tape


- DAFA Hi-tack tape Lime, er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.
- SINTEF godkjent TG 20603
- Velegnet til rørgjennomføringer
- Velegnet til kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall
- Fleksibel/strekkelig
- Sterkt klebende

Grå Hi-tack tape	
Indhold per kasse	10 r.l. á 25 m
DAFA varenr	620026588
NOBB nr	50751986
EAN nr	5705636422374
Limegrønn Hi-tack tape	
Innhold per kasse	10 r.l. á 25 m
DAFA varenr	620026587
NOBB nr	50751960
EAN nr	5705636422367

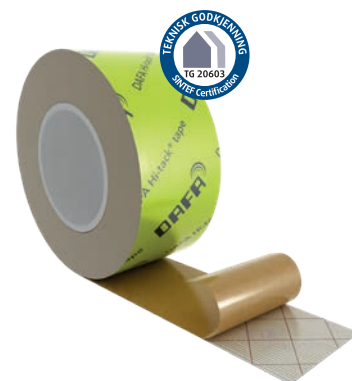

DAFA Hi-tack® tape

		Grå tape	Limegrønn tape
Bærelag		Papir-liner	LDPE-folie, forsterket med armeringsnett
Tykkelse uten liner	EN 1942	0,3 - 0,33 MM	0,3 - 0,36 mm
Peel-verdi	EN 1939	≥ 40 N/25 mm	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbestandighet	Langvarig	-30 °C til +100 °C	-30 °C til +100 °C
Liner		Grå, silikonisert	Limegrønn, silikonisert
Limsystem		Akryl-dispersjon	Akryl-dispersjon
Montering	Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og frie for olje. Anbefalt monteringsstemperatur fra +5 °C		

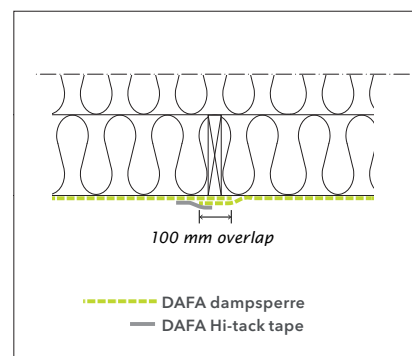

Langs- og tverrgående skjøter skal ha et overlegg på minst 100 mm, og tettes med grå DAFA Hi-tack tape.

Transport, levering og oppbevaring

DAFA Hi-tack tape leveres enkeltvis med sideemballasje, som beskytter limet. Ved transport og oppbevaring skal sideemballasjen være på Hi-tack-tapen, og den skal beskyttes mot vær og direkte sollys.

Utførelse

Den grå DAFA Hi-tack tapen monteres på alle langs- og tverrgående skjøter. Dampsperreren skal ha et overlegg på minst 100 mm ved taping. Den limegrønne DAFA Hi-tack-tapen er fleksibel, monteres ved firkantede rør og DAFA rørmansjett. Både den grå og limegrønne tapen kan rives over med hendene uten bruk av verktøy. Ved montering trykkes begge tapene jevnt mot skjøten. Dampsperreren skal ligge flatt uten folder ved montering, til gjennomføring af kabler.


Relaterede produkter



DAFA ExFoil dampersperrefolie med armeringsnett



DAFA HiFoil fugtadaptiv dampersperrefolie



DAFA Hi-tack rør- og kabelkraver



DAFA folieklæb og DAFA Xtream folieklæb

