



DAFA Facade Kit™ EPDM-gummiduker

DAFA produserer EPDM-gummiduker etter spesialmål til montering av beslag osv.

EPDM-gummiduker kan brukes til:

- Gummilister på sokler osv.
- Beslag rundt vinduer
- Beslag på fasadekonstruksjoner

... og mange andre bruksområder der det er nødvendig med svært smidig og fleksibel beslag/maskering.

Før feste

Overflatene som gummidukene skal festes til, skal være tørre og fri for olje, fett og annet materiale som kan hindre feste.

Feste


DAFA anbefaler DAFA High Tack EPDM-lim. Start ved å kutte folien til ønsket lengde. Påfør limet med en fugepistol. La noe av limet fordampe før folien festes på plass på den rene overflaten. For å oppnå maksimalt feste anbefales det å bruke en trykkvalse for å gi trykk over hele området der duken er lagt.

EPDM-folie påføres vanligvis direkte på den rene overflaten, men det er imidlertid viktig å sjekke at laget under overflaten har maksimal absorpsjons- og bæreevne. På grunn av dette

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

DAFA kutter også EPDM-gummiputer og gummistøttelager etter spesifikasjon.

*Fleksibelt
beslag*

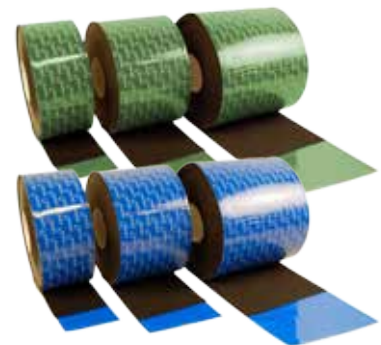

Tykkelse 1,2 mm (blå)
og 0,8 mm (grønn).



DAFA EPDM High Tack-lim for fugepistol.

