


DAFA ExFoil sville- membran

DAFA ExFoil svillemembran inngår i DAFA Airstop System, og sikrer en damp tett løsning i konstruksjonen.



Garanti

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger den valgte foliens garantiperiode.

Bruksområde

Produktet brukes som tetning mellom toppsville og eksisterende bygningsdel.

Kan også brukes som «tilpasningsfolie» ved montering av DAFA ExFoil dampspærre.

DAFA ExFoil svillemembran gjør det enkelt og praktisk med ett samlet produkt å tette i henhold til de skjerpede kravene i Bygningsreglementet (dansk bygningslov).

Materialet

Flerlagsoppbygning med armeringsnett sikrer en ekstremt slite- og rivefast dampspærrefolie. Folien må ikke utsettes for direkte kontakt med treimpregnering tilsatt løsemidler.

Fordeler

- DAFA ExFoil svillemembran er langt mer byggbar enn en alminnelig PE-folie, noe som gjør monteringen enklere og bedre
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil svillemembran langt sterkere enn en PE-folie
- Større sikkerhet under montering
- Godt feste og har høy slite- og rivestyrke
- Opptil 30 års drifts- og produktgaranti
- DAFA ExFoil svillemembran er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.




DAFA ExFoil svillemembran.
500 mm eller 1050 mm x 50 m



DAFA ExFoil svillemembran
- ved yttervegg



DAFA ExFoil svillemembran
- ved innervegg

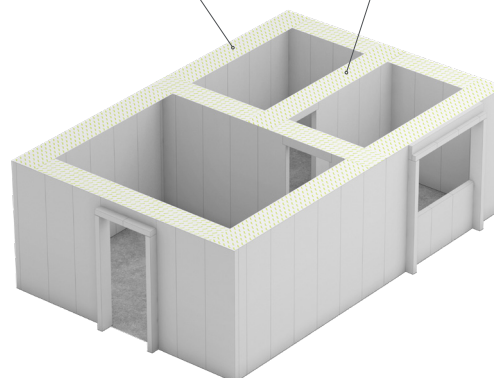

Kvalitetssikring

DAFA ExFoil svillemembran er CE-merket etter EU-standard EN 13984

Mål	DAFA-varenr.	EAN-nr.	DB-nr.
500 mm x 50 m	620037331	5705636475455	2094310
1050 mm x 50 m	620037332	5705636475462	2094311

