

# DAFA Radon fleksibel støbeform

DAFA Radon fleksibel støbeform indgår i DAFA Radon System. Det er en fleksibel støbeform af skum, der er konstrueret til at indeholde 300 ml DAFA Radon tætningsmasse under hærtningsprocessen.

## Anvendelse

DAFA Radon Flexibel støbeform er en fleksibel PE-skumliste, der kan tilpasses enhver gennemføring, hvor der er flere rør og kabler. Listerne er belagt med stærk akrylklæber for at sikre nem og hurtig montage af støbeformen.

## Funktioner og fordele



- Flexibel støbeform, der kan formes i mange forskellige faconer
- Selvklæbende underside til hurtig og effektiv tætning på DAFA radonspærre
- Designet til at kunne indeholde 300 ml DAFA Radon Tætningsmasse
- Skal ikke fjernes efter hærtnings af DAFA Radon Tætningsmasse

## Indhold

Kasse med 10 stk.

## Mål

950 x 20 x 25 mm

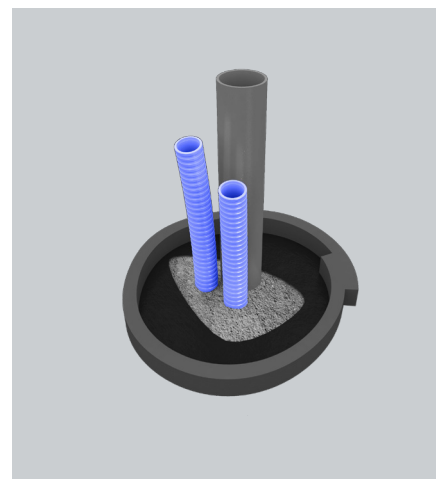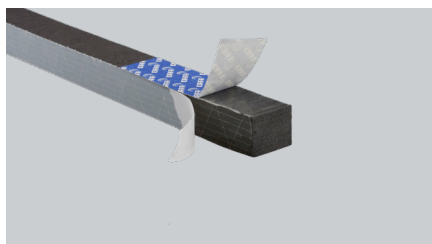

DAFA Radon fleksibel støbeform med selvklæbende underside.

## Tekniske specifikationer

Dimensioner	950 mm x 20 mm x 25 mm
Indhold pr. ks.	10 stk.
Materiale	PE 25 kg/m <sup>3</sup>
Klæber	Akryl 260 g/m <sup>2</sup> +/- 10 %
DAFA nr.	620029527
DB nr.	1981546
EAN-nr.	5705636441177



DAFA Radon Tætningsmasse  
(310 ml. og 5 l.)

og DAFA Radon Flexibel støbeform.

