

# DAFA Butyl 200 fogmassa

Butyl 200 är en icke-härdande fogmassa för tätning mellan barriärfolier för radon och absorberande, porösa ytor såsom gips, lättbetong, betong eller obehandlat trä.

## Tillämpning

Konstruktionstätning för radonmembran. För tätningsändamål i en rad olika strukturer, där butyl appliceras som en tät fog. Detta betyder områden där det förekommer en form av mekanisk fixering (t.ex. mellan ett betonggolv och en golvregel).

## Information


- Färg: Ljusgrå
- God UV-beständighet
- God beständighet mot syror och baser.
- Ytan måste hållas ren, torr och fri från olja och fett.
- Kan lagras i upp till ett år (i en sval, torr och frostfri miljö)



Butyl 200, tub 310 ml.



Butyl 200, påse 600 ml.

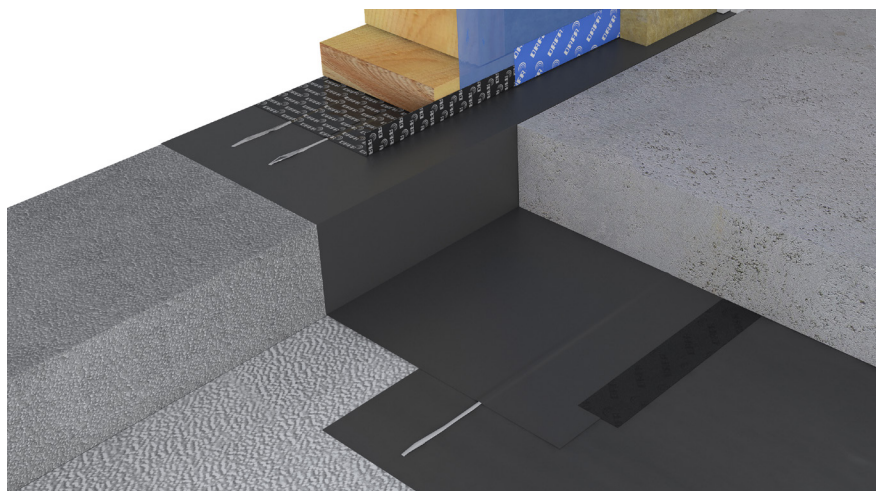

## Tekniska specifikationer

Material	Icke-härdande fogmassa av butyl
Temperaturbeständighet	-40 °C till +80 °C
Temperatur vid montering	+5 °C till +30 °C
Förvaring	Ett år. Förvare i en torr, sval och frostfri miljö
Densitet	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Beständighet	God UV-beständighet. God modstanddygtighed over for syrer og alkaliske stoffer
Färg	Ljusgrå

Typ/innehåll	Innehåll pr. låda	DAFA varunr	EAN nr
Tube, 310 ml	25 tuber	233400100	5705636098944
Pose, 600 ml	12 poser	620010694	5705636313764

