



DAFA ProFoil™ ångspärr

DAFA ProFoil-ångspärrfolie ingår i DAFA AirStop System och är en 100% ren polyetenfolie med flerskiktsskonstruktion, vilket ger en hög draghållfasthet och rivstyrka samtidigt som tjockleken endast är 0,20 mm.

Garanti.

DAFA ger 30 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Användning

Används i tak- och väggkonstruktioner. När du väljer att använda DAFA ProFoil tillsammans med andra produkter i DAFA AirStop System-serien får du ett testat och hållbart system som är anpassat för det invändiga tätskiktet.

Material

Flerskiktsskonstruktionen ger en ångspärrfolie med hög draghållfasthet och rivstyrka. Materialet tål direkt solljus i högst tre månader och får inte utsättas för direktkontakt med träimpegnering som har tillsatta lösningsmedel.

DAFA ProFoil ångsärr är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

Kvalitetssäkring

DAFA ProFoil är CE-märkt enligt EU-standarden SS-EN 13984



DAFA ProFoil som ångspärr i byggnadsdelar och konstruktioner som riskerar att utsättas för byggfukt ger ett effektivt skydd mot mögel, svamp och röta.

Nyhet



Ladda ner EPD på DAFA ProFoil här:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller skanna QR koden



Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Rullbredd	Längd	Tjocklek	DAFA-nr	EAN-nr
2 m	50 m	0,20 mm	620014522	5705636344645
2,15 m	46,5 m	0,20 mm	620027187	5705636426471
2,6 m	15 m	0,20 mm	620027383	5705636427928
3 m	33,3 m	0,20 mm	620030320	5705636444543
4 m	25 m	0,20 mm	620022019	5705636394664
4,15 m	24,10 m	0,20 mm	620027188	5705636426488
Rullebredd	1 m			
Ångtäthet med Sd-värde	95 m			
Brandklass	F			
Färg	Blå			

LCA beräkning


Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)	GWP-total (Hela Systemet)
DAFA ProFoil ångspärrfolie	kg CO ₂ eq./m ²	0,690	0,849

DAFA ProFoil™ ångspärr

Utförande


Ångspärren får maximalt placeras 1/3 in i det totala värmeisoleringslagret, mätt från den varmaste sidan av isoleringslagret. Underlag för takbeklädnad kan monteras utanpå ångspärren, så att elinstallationer och liknande kan göras utan allt för många genomföringar.

Vid fästning av DAFA ProFoil på sugande underlag, som puts, betong eller obehandlat trä används DAFA-folielim.

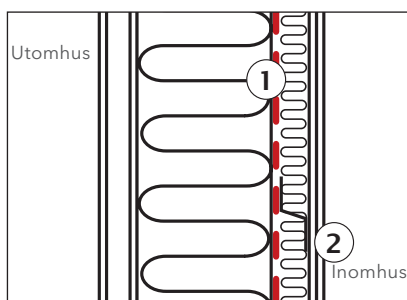

Principlösning - enkel yttervägg i stål.

1. DAFA ProFoil monteras med dubbelhäftande tejp på underlag av stål.
2. Vid behov kan z-profiler monteras med plats för elinstallationer osv.

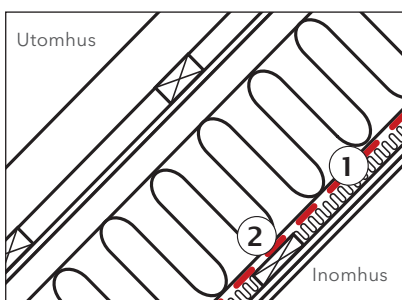

Principlösning - sluttande vägg i takkonstruktion av trä.

1. DAFA ProFoil monteras med häftklamrar på underlag av trä.
2. Vid behov kan utrymme göras för elinstallationer osv.

Projektering

Vid projektering av innovativa och alternativa konstruktioner bör alltid en utvärdering av fuktförhållanden och konstruktion göras, så att rätt ångspärrlösning kan väljas.

Täthet

DAFA ProFoil är en tät ångspärr. Ett Sd-värde på 95 m ger en tät folie.

Sd-värdets omräkningsfaktor till z-värde är cirka 5,7.



Ångspärrfolien monteras med överlappning och tejpas med DAFA-ångspärretejp.


Ett urval av övriga produkter i DAFA AirStop System



DAFA in- och utvändigt hörn



DAFA universell rör- och kabelmanschett



DAFA PE sokkel- och remfolie




DAFA ångspärretejp.




DAFA dubbelhäftande ångspärretejp



DAFA-folielim



DAFA takfotsmanschett



DAFA PE-fogfolie

