



DAFA WindFoil 130 Plus™

DAFA WindFoil 130 Plus inngår i DAFA AirVent System, og er en sterk, 3-lags diffusjonsåpen duk som brukes som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon.

Garanti.

DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttak og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA WindFoil 130 Plus brukes som vindsperre i en ventilert, lett ytterveggskleddning. DAFA WindFoil 130 Plus må bare brukes bak kledning som er tett for UV-lys.

Materialet

DAFA WindFoil 130 Plus er fremstilt av 3-lags folie med stor slitestyrke og vannrett spesialbelegg med UV- og IR-stabilisatorer som hemmer aldringsprosessen. DAFA WindFoil 130 Plus har stiplede linjer på begge sider som markerer 150 mm overlegg. Duken er belagt med et spesiell antireflekterende belegg, og er diffusjonsåpen med en Sd-verdi på ca. 0,03 m. Sd-verdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for å få z-verdien.

Leveringsstørrelser

DAFA WindFoil 130 Plus leveres i ruller med en bredde på 3 m og en lengde på 25 m.

Transport, levering og lagring

DAFA WindFoil 130 Plus leveres i ruller pakket i PE-folie. DAFA WindFoil 130 Plus transporteres og oppbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 paller høyde. DAFA WindFoil 130 Plus skal oppbevares beskyttet mot vær og direkte sol.

Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 130 Plus er SINTEF godkjent, og CE-merket etter EU-standard EN 13859-2:2010 og EN 13859-1:2010

Godkjenning

DAFA WindFoil 130 Plus er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerke bygging.



Mål

DAFA WindFoil 130 Plus er med en vekt på 130 g/m² en sterk vindsperre. Med en bredde på 3 meter er det nå mulig å montere vindsperreren i full vegg høyde uten å tape. Dette sikker en tett vindsperre kombinert med en hurtig og tidsbesparende montasje.



Tekniske spesifikasjoner


Rullemål	3 m x 25 m
Vekt	Ca. 130 g/m ² ± 10%
Vekt per rull	Ca. 9,9 kg.
Reaksjon ved brann	Brandklasse E
Slitestyrke (tvers og langs)	240/170 N (± 20%)
Bruddforlengelse (lengde/tverrgående retning)	310/220 N/50mm (± 30%)
Eksponeringstid	3 mdr.
S _d verdi	0,03 m (±0,02)
Varenummer	620039573
NOBB nr	57813193
EAN nummer	5705636027005

DAFA WindFoil 130 Plus™

Ytterveggskonstruksjoner

DAFA WindFoil 130 Plus er velegnet som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon, hvor det er et ventilert hulrom bak fasadens regnskjermer.


DAFA WindFoil 130 Plus er spesielt velegnet til montering i konstruksjoner bak regnskjermer av tre, metall, tegl m.m., og kan monteres både vannrett og loddrett.

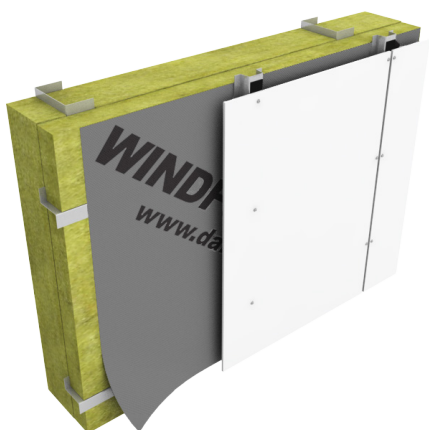


DAFA WindFoil 130 Plus som vindsperre i ventilert ytterveggskledning

Utførelse

DAFA WindFoil 130 Plus rulles raskt ut, er formstabil, og banene deformeres ikke ved utrulling. Siden DAFA WindFoil 130 Plus er diffusjonsåpen, kan den isoleres helt ut til duken. DAFA WindFoil 130 Plus rulles ut med produktnavnet utover med min. 150 mm overlegg. Samlinger tapes helt tett med DAFA UV tape. DAFA WindFoil 130 Plus skal avdekkes med fasadekledningen innenfor 3 måneder fra monteringen.

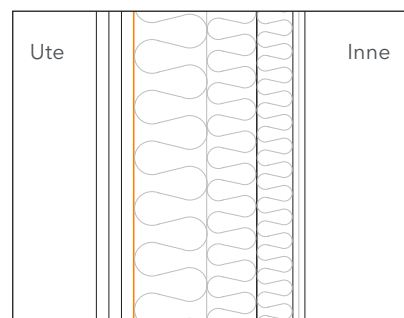

DAFA WindFoil 130 Plus brukt som vindsperre med ventilert hulrom bak regnskjermer.

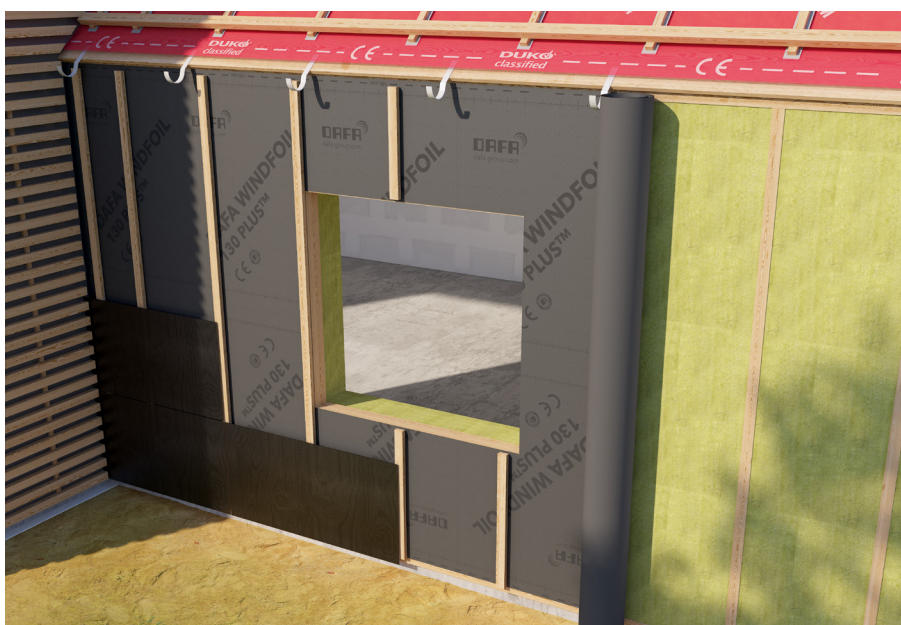


Med en bredde på 3 meter er det nå mulig å montere vindsperren i full veggshøyde uten å tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



DAFA UV tape

Klebebånd med maksimal klebeevne.




DAFA undertakslim

Permanent elastisk spesialgummi til utvendig bruk.



DAFA UV kabelmansjett

Helt tett gjennomføring av kabler eller el-bokser.



DAFA UV rørmansjett

Helt tett gjennomføring av runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et program av tilbehør til DAFA WindFoil 130 Plus som er spesialprodukter som letter vanskelige detaljer og sikrer helt tett utførelse.

